


[1・1・3] くぐり戸（事務所扉）

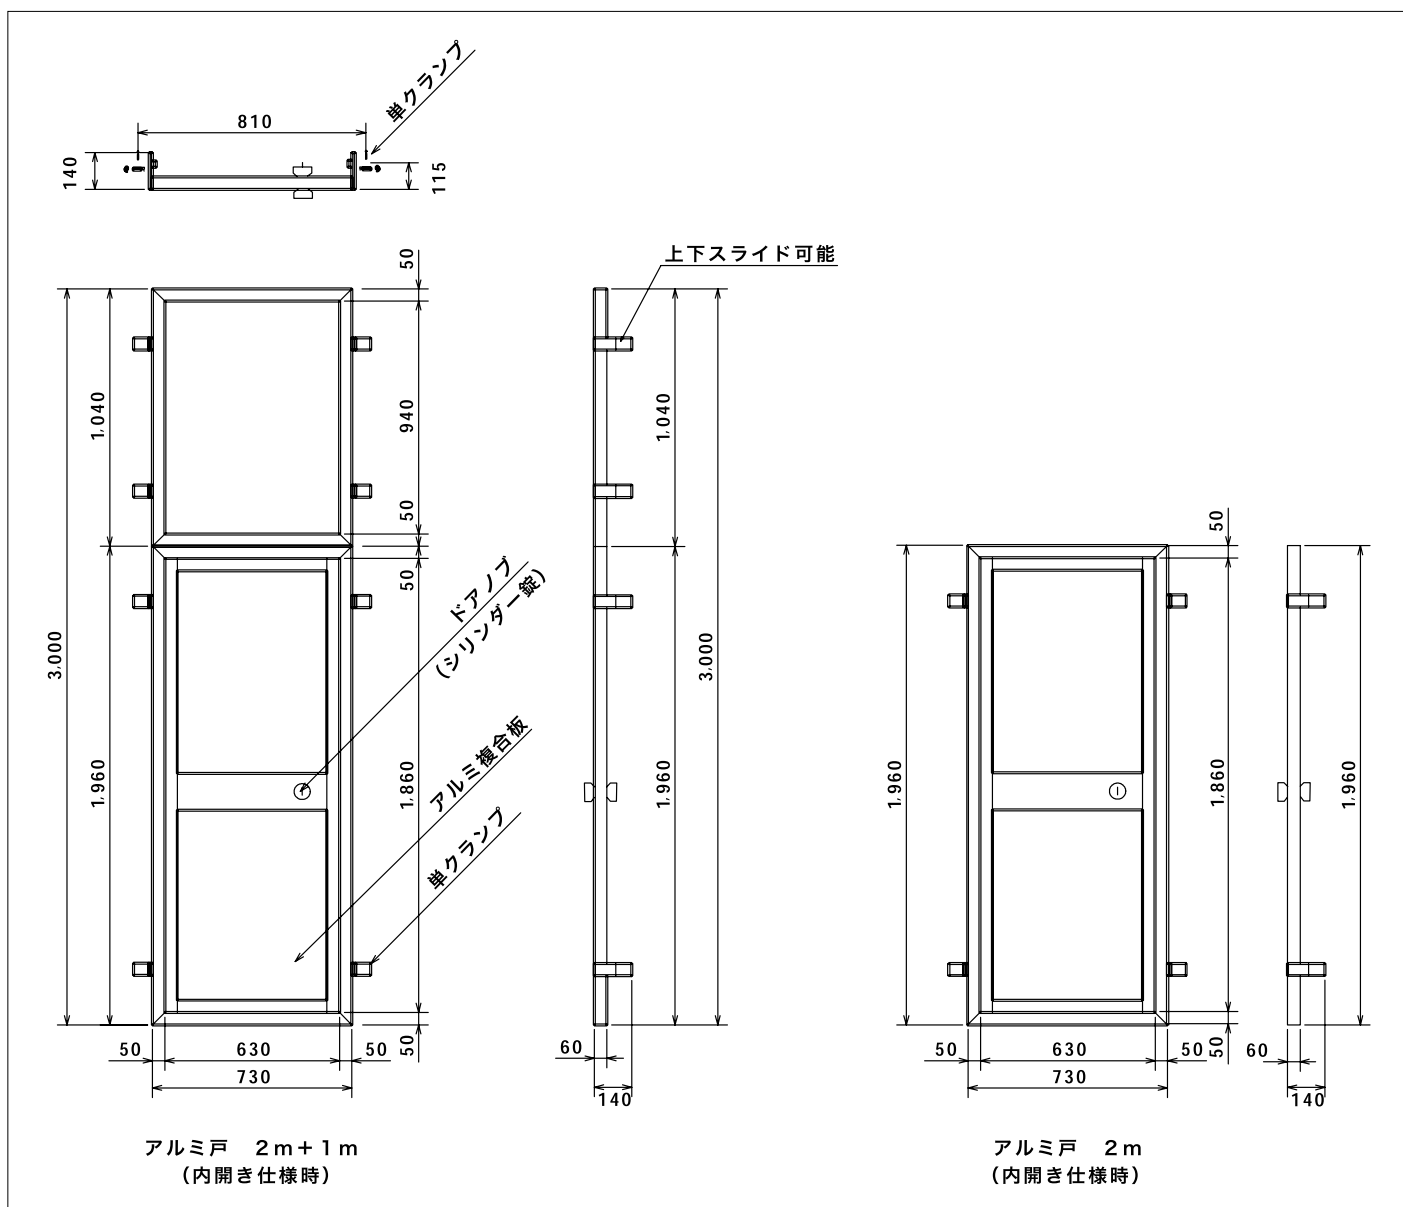

■品名・規格・寸法・重量

品名	規格	寸法	重量
2mドア	ALJT-20	1,960 × 730	17.0kg
1m上部パネル	ALJT-10	1,040 × 730	7.0kg

■取付方法

- 1) くぐり戸に付属と取付用クランプにて、仮囲い用建地単管に取り付ける。
- 2) 建地単管の芯～芯寸法は810mmにセットして下さい。